


STAVEBNÉ RÁDIO

DMR112

- Vybavený modulom Class 2 pre bezdrôtové prijímanie hudby z mobilných zariadení
- Prevádzka s batériami Li-Ion Makita s výkonom 7,2 až 18 V (okrem série batérií G) a napájanie
- Vhodné pre príjem staníc FM, DAB a DAB +
- IP64 testovaný / ochrana proti striekajúcej vode a prachu
- Automatické vyhľadávanie staníc s 10 pamäťovými miestami (5 DAB / 5 FM)
- Dva reproduktory s priemerom 89 mm
- AUX vstup pre externé zdroje zvuku
- Elastická ochrana proti nárazom
- Anténa je zložená na boku, aby sa ušetrilo miesto
- Protišmykové držadlo je možné otočiť o 90 °
- Maximálny výstupný výkon: 7,2 V: 2x0,6 W; 12V max: 2x1,7W; 14,4V: 2x3W; 18V: 2x4,9W
- Dodávané s napájacím zdrojom 230 V, bez batérie a nabíjačky
- Kompatibilné s akumulátormi:
 - 18 V: 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah
 - 14,4 V: 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 1,5 Ah
 - 10,8 V: 1,5 Ah / 1,3 Ah
 - 7,2 V: 1,5 Ah / 1,0 Ah

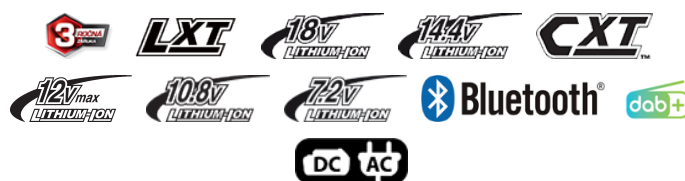

Technické parametre

Menovité napätie batérie	7,2 V / 10,8 V / 12 Vmax / 14,4 V / 18 V
Rozsah pásma (FM)	87,5 - 108,00 MHz
Rozsah pásma (DAB)	174,928 - 239,200 MHz
Rozsah pásma (DAB+)	174,928 - 239,200 MHz
Max. výkon 18 V	2 x 4,9 W
Max. výkon 14,4 V	2 x 3 W
Max. výkon 12 V max	2 x 1,7 W
Max. výkon 7,2 V	2 x 0,6 W
Verzia Bluetooth	4.0
Max. dosah pripojenia	30 m
Optimálny dosah pripojenia	10 m
USB port	Typ A pre DC5 V / 1 A
Rozmery (D x Š x V)	282 x 163 x 294 mm
Hmotnosť (EPTA)	4,3 – 4,9 kg



Dodávané príslušenstvo

SE00000101

Napájací zdroj 230 V

SE00000284

Anténa



Odporúčané príslušenstvo

Li - ion 7,2 V

CXT 12 V max

LXT 14,4 V

LXT 18 V

Nabíjačky Li-Ion 10,8 V / 12 V max (CXT-Serie)

Nabíjačky Li-Ion 14,4 V - 18 V (LXT-Serie)

Sady akumulátorov v systainery

